


IMG Stageline MPX-206/SW

Artikelnummer: 20M073
6-Kanal-Stereo-Mischpult

596 €

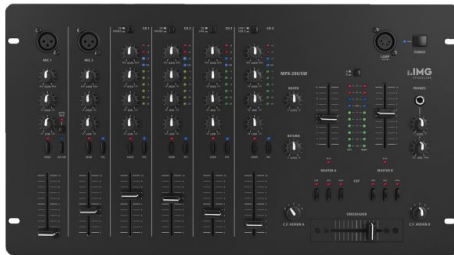

IMG
STAGELINE

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



6-Kanal-Stereo-Mischpult

- 4 Stereo-Eingangskanäle mit jeweils separater LED-Pegelanzeige, umschaltbar Line/Phono (Kanal 1-2) und Line/Line (Kanal 3-4), Gainregler, 3-fach-Klangregelung mit Cut-Funktion
- 1 DJ-Mikrofonkanal mit schaltbarem Auto-Talkover und 1 Guest-Mikrofonkanal, beide Kanäle mit Gainregler sowie 2-fach-Klangregelung
- 1 Stereo-Effektweg (Send/Return)
- 2 Masterausgänge jeweils mit Beat-LED und 1 Booth-Ausgang
- 1 Record-Ausgang
- LED-Pegelanzeige, umschaltbar zwischen beiden Masterausgängen
- Crossfader mit Zuordnungsschaltern für Kanäle 1-4 und Cut-Switch-Funktion zum Unterdrücken von Höhen, Mitten und Bässen
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Faderstart für die Stereo-Eingänge (Kanäle 1-4)
- Anschluss für Schwanenhalsleuchte GNL-404

Technische Daten

- Anzahl Kanäle: 6
- Anzahl Eingänge: 12
- Mic-Eingang: 1,5 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke
- Line-Eingang: 150 mV, 3 x Cinch L/R
- CD-Eingang: 150 mV, 3 x Cinch L/R
- Phono-Eingang: 3 mV, 2 x Cinch L/R
- Effekt Return: 135 mV, 1 x Cinch L/R
- Master-Ausgang: 1 V/600 Ω , 1 x 3-Pol-XLR L/R
- Record-Ausgang: 300 mV/600 Ω , 1 x Cinch L/R
- Monitor-Ausgang: 1 V/600 Ω , 1 x Cinch L/R
- Effekt Send: 300 mV/600 Ω , 1 x Cinch L/R
- Kopfhörer: \varnothing 8 Ω , 6,3-mm-Klinke
- Schwanenhalslampe: 12 V/5 W, 4-Pol-XLR
- Frequenzbereich: 20-20000 Hz
- Klirrfaktor: 0,05 %
- Störabstand: > 50 dB
- Klangregelung Tiefen: +15 dB, -30 dB/50 Hz
- Klangregelung Mitten: +15 dB, -30 dB/1 kHz
- Klangregelung Höhen: +15 dB, -30 dB/10 kHz

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648



DU BIST ROCKTASTISCH

- Talkover: -12 dB, schaltbar
- Crossfader: ja
- Stromversorgung: ~ 230 V/50 Hz/14 VA
- Netzspannung: ~ 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 14 VA
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 482 mm
- Höhe: 266 mm
- Tiefe: 110 mm
- Höheneinheiten HE: 6
- Gewicht: 6,48 kg
- Verpackungsmaße (B x H x L): 0,305 x 0,16 x 0,56 m
- Bruttogewicht: 7,82 kg
- Nettogewicht: 6,48 kg

Eigenschaften

Hersteller	IMG Stageline
Verkaufseinheit	1 Stück
Kanäle (zeitgleich verwendbar)	4
Mikrofoneingänge	2
Stereo Eingänge	4
Mono Eingänge	0
Auxwege	0
Phantomspesung	Nein
Effektprozessor	X
Low-Cut	X
Kompressor	X
Panorama/Balance	X
PFL - Pre Fader Listening	X
Hi-Z	X
USB Audio Interface	X
Anschluss Lampe	XLR-4

Galerie

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

